




Zamawiający..... Termin realizacji.....

Fart Produkt ul. Towarowa 3, 87-100 Toruń  
tel. 56 623 55 77, fax 56 649 57 23, zamowienia@fartprodukt.pl

równe*** pasy		szerokość rolety (zaznaczyć podawaną) <input type="checkbox"/> standardowa <input type="checkbox"/> całkowita [mm]	szerokość tkaniny (podawać tylko gdy ma być inna niż standardowa) [mm]	wysokość rolety** (zaznaczyć podawaną) <input type="checkbox"/> standardowa <input type="checkbox"/> prowadnic <input type="checkbox"/> całkowita [mm]	wysokość h (wyjaśnienie w uwagach pod tabelą i na rysunku 3)	ilość [szt.]	strona sterowania [LVP]	symbol tkaniny	kolor osłon	wysokość montażu rolety*	prowadnica			uwagi
1	2										standard	łukowa	szeroka	

Rysunek 3.

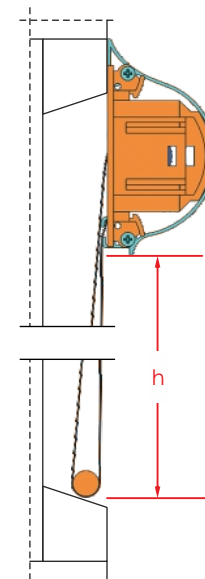

**Szerokość standardowa:** Szerokość samej kasety, bez boczków i zaślepek. Pomiar wykonany między krawędziami listew przyszybowych, **Rys. 1**.

**Szerokość całkowita:** Szerokość kasety z boczkami i zaślepkami.

**Szerokość tkaniny:** Podawać tylko gdy ma być inna niż standardowo, standardowa szerokość tkaniny jest mniejsza od szerokości z **Rys. 1** o 14 mm.

**Wysokość standardowa:** Pomiar wykonany na górze od krawędzi listwy przyszybowej, na dole razem z listwą przyszybową. **Rys. 2**.


**Wysokość prowadnic:** Wymiar samych prowadnic. **Wysokość całkowita:** Wysokość kasetki z prowadnicami.

**Wysokość h:** Wysokość potrzebna do odpowiedniego ustawienia pasów na tkaninie w pozycji zasłoniętej. Po przyłożeniu kasetki podajemy wymiar mierząc od dolnej części kasetki do miejsca w którym materiał będzie maksymalnie opuszczony. W przypadku nie podania wysokości h, nie gwarantujemy odpowiedniego ułożenia pasów w pozycji zasłonięte.


\* Potrzebne w celu wykonania produktu spełniającego normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony małych dzieci przed przypadkowym zadziergnięciem się wiszącą pętlą. \*\* Maksymalna wysokość rolety zależy od grupy tkaninowej – tabela str. 75.

**UWAGA: W przypadku nie zaznaczenia rodzaju podawanej szerokości i wysokości, zamawiane wymiary zostaną potraktowane jako standardowe.**

Rys. 1




Rys. 2



**\*\*\* Równe pasy: Kolumna nr 1.** – aby poszczególne rolety miały pasy na tej samej wysokości, należy w kolumnie nr 1, oznaczyć je tą samą literą lub cyfrą np. 1, 1, 1 / A, A, A.

**Kolumna nr 2.** – jeżeli rolety, które mają mieć równe pasy, mają wisieć na różnej wysokości, należy w kolumnie 2, roletę bazową oznaczyć cyfrą 0, a przy kolejnych roletach podać różnicę w wysokości kaset w stosunku do rolety bazowej (np. +100, -300).

**Przykład:**



1	2
A	+100
A	0
A	-300