Czyść formularz

Drukuj Zapisz

Zamówienie – SCREEN.

Montaż **natynkowy**
System Standard

Sp. z o.o. Sp. k. Fart Produkt, ul. Towarowa 3, 87-100 Toruń
tel. +48 56 623 55 77, fax. +48 56 649 57 23, biuro@fartprodukt.pl, www.fartprodukt.pl.

SPOSÓB MONTAŻU KASETY *



SPOSÓB MONTAŻU PROWADNICY ***



STRONA MONTAŻU NAPĘDU **



(patrząc od wewnątrz)

WYJŚCIE PRZEWODU SILNIKA *****



Lp.	Kaseta 90° 85 [mm]	Kaseta 90° 100 [mm]	Kaseta 90° 120 [mm]	Sposób montażu kasety * A	Sposób montażu kasety * B	Prowadzenie: prowadzenie ZIP	Prowadzenie: belka dolna w prowadnicach	Szerokość całkowita [mm]	Wysokość całkowita [mm]	Ilość [szt.]	Kolor konstrukcji (* – zbliżone do kolorów z tym numerem z palety RAL): 01 srebrny RAL 9006	08B ciemno–brązowy 8019*	09B brązowy 8014*	15 biel kremowa 9001*	20B czarny 9005*	22B ultra biały 9016*	23B szary antracyt 7016*	34B kwarcowy szary 7039*	37B szare aluminium	lakierowanie RAL (dopłata)	Tkaniny: Kolor tkaniny	Tkaniny: ****** tył	Sposób montaż u prowadnicy *** Czołowy	Sposób montaż u prowadnicy *** Boczny	Silnik	Strona montażu napędu (od wewnątrz) ** L	Strona montażu napędu (od wewnątrz) ** P	Wyjście przewodu silnika ***** A	Wyjście przewodu silnika ***** B	Wyjście przewodu silnika ***** C

UWAGA. W części tkanin screen strona przednia i tylna tkaniny różni się wyglądem i właściwościami przepuszczania światła. We wzorniku te tkaniny przedstawione są za pomocą 2 próbek: „przód" i „tył". Standardowo „przód" tkaniny jest od strony zewnętrznej budynku a „tył" od strony pomieszczenia.

W przypadku chęci „odwrócenia" stron prosimy o zaznaczenie opcji „tył". ******

UWAGI / RYSUNKI **OD ZEWNĄTRZ**

Nr zamówienia	Środek transportu
Data zamówienia	Termin realizacji

Pieczątka i podpis zamawiającego

WYMIAROWANIE

W przypadku montażu we wnęce należy dokonać pomiaru w 3 miejscach, a do zamówienia podać wartość **najmniejszą.**
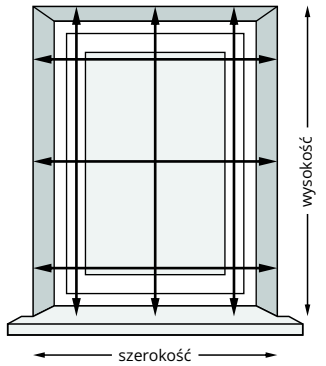
Należy też pamiętać, aby uwzględnić delikatny luz montażowy.