

# Zamówienie.


Żaluzje zewnętrzne fasadowe z **blachą osłonową**.

Prowadzenie **linkowe**.

Sp. z o.o. Sp. k. Fart Produkt,  
ul. Towarowa 3, 87-100 Toruń tel./fax 56 652 72 21, 56 658 93 85, biuro@fartprodukt.pl, www.fartprodukt.pl.

<b>***</b>	<b>Wariant 1.</b> Uchwyt żaluzji: <b>standard.</b> Uchwyt rynny: <b>standard.</b>	<b>Wariant 2.</b> Uchwyt żaluzji: <b>standard.</b> Uchwyt rynny: <b>automatyczny.</b>
<b>***</b>	<b>Wariant 3.</b> Uchwyt żaluzji: <b>regulowany.</b> Uchwyt rynny: <b>specjalny.</b>	<b>Wariant 4.</b> Uchwyt żaluzji: <b>regulowany.</b> Uchwyt rynny: <b>automatyczny.</b>

Lp.	Lamela			Szerokość całkowita [mm]	Wysokość [mm]		* Typ blachy osłonowej	Grubość blachy osłonowej 1,2 mm   2 mm	Pokrywa boczna blach osłonowych	Kolory z palety kolorów Fart Produkt			Kolor tekstyliów		Uchwyt prowadzenia linkowego		Zestaw	*** Typ uchwyty szyny	Silniki Elero <b>J/A Soft lub DK</b> jeśli > 20Nm	Silniki Somfy			Silniki sterowanie						
	C80 obrót lameli 90°	C80 obrót lameli 180° dopłata 5%	Z90		Okna <input type="checkbox"/>	Całkowita <input type="checkbox"/>				Ilość [szt.]	Lamele	Prowadnice	Belka dolna	Kolor tekstyliów		**				**	Zestaw	Typ uchwyty szyny	<b>J/A Soft lub DK</b> jeśli > 20Nm	J4 WT PROTECT	J4 WT	J4 RTS	J4 IO homecontrol	Przełącznik	Pilot
														Szary	Czarny	Lewa				Prawa									

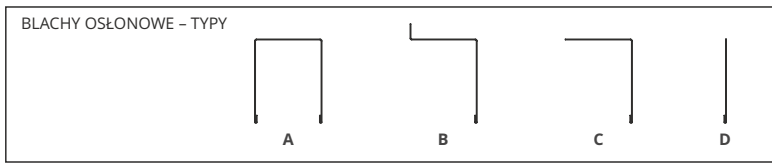

**\*\* UCHWYTY PROWADZENIA LINKOWEGO**

- A1** 51-72 mm
- A2** 80-108 mm
- A3** 139-160 mm
- B1** 50-90 mm
- B2** 87-127 mm
- B3** 125-165 mm
- C** - mocowanie do podłogi

wysokość żaluzji	C80		Z90	
	pakiet	blacha	pakiet	blacha
0,61 - 0,80 m	19 cm	20 cm	13 cm	20 cm
0,81 - 1,00 m	20 cm		14 cm	
1,01 - 1,20 m	21 cm	25 cm	16 cm	25 cm
1,21 - 1,40 m	23 cm		17 cm	
1,41 - 1,60 m	24 cm		19 cm	
1,61 - 1,80 m	25 cm	30 cm	20 cm	30 cm
1,81 - 2,00 m	26 cm		22 cm	
2,01 - 2,20 m	28 cm		23 cm	
2,21 - 2,40 m	29 cm		25 cm	
2,41 - 2,60 m	30 cm	34 cm	26 cm	34 cm
2,61 - 2,80 m	31 cm		27 cm	
2,81 - 3,00 m	32 cm		29 cm	
3,01 - 3,20 m	34 cm	37 cm	30 cm	37 cm
3,21 - 3,40 m	35 cm		31 cm	
3,41 - 3,60 m	36 cm		33 cm	
3,61 - 3,80 m	37 cm		34 cm	
3,81 - 4,00 m	38 cm	44 cm	36 cm	44 cm
4,01 - 4,20 m	40 cm		37 cm	
4,21 - 4,40 m	41 cm		39 cm	
4,41 - 4,60 m	42 cm		40 cm	
4,61 - 4,80 m	43 cm		42 cm	
4,81 - 5,00 m	44 cm	44 cm	43 cm	

UWAGI / RYSUNKI OD WEWNĄTRZ	Nr zamówienia	Środek transportu
	Data zamówienia	Data realizacji
Pieczętka i podpis zamawiającego		

**Silniki opis:**

**SOMFY J4WT** elektroniczne wyłączniki pozycji krańcowych.  
**SOMFY J4WT PROTECT** elektroniczne wyłączniki pozycji krańcowych, detekcja przeszkód i oblodzenia dla ruchu w górę.

**SOMFY RTS** silnik z odbiornikiem radiowym, elektroniczne wyłączniki pozycji krańcowych.  
**SOMFY IO** silnik z odbiornikiem radiowym, elektroniczne wyłączniki pozycji krańcowych.

**ELERO Soft** lub **DK** elektro-mechaniczne wyłączniki pozycji krańcowych, wersja soft z bezgłośnym hamulcem.

Cennik pilotów, przełączników i akcesoriów do silników znajduje się na stronie nr 30. Prosimy zaznaczenie wyboru w tabeli i podanie konkretnego modelu w polu „UWAGI”.