

Zamówienie.

Żaluzje zewnętrzne fasadowe z **blachą osłonową**.

Prowadzenie za pomocą **prowadnic**.

Sp. z o.o. Sp. k. Fart Produkt,
ul. Towarowa 3, 87-100 Toruń tel./fax 56 652 72 21, 56 658 93 85, biuro@fartprodukt.pl, www.fartprodukt.pl.

Wariant 1.

Uchwyt żaluzji: **standard.**

Uchwyt rynny: **standard.**

Wariant 3.

Uchwyt żaluzji: **regulowany.**

Uchwyt rynny: **specjalny.**

Wariant 2.

Uchwyt żaluzji: **standard.**




Uchwyt rynny: **automatyczny.**

Wariant 4.

Uchwyt żaluzji: **regulowany.**

Uchwyt rynny: **automatyczny.**

Lp.	Lamela			Szerokość całkowita [mm]	Wysokość [mm]		Ilość [szt.]	*	Typ blachy osłonowej	Grubość blachy osłonowej		Pokrywa boczna blach osłonowych	Kolory z palety kolorów Fart Produkt			Kolor tekstyliów		Prowadnice				Zestaw	****	Typ uchwytu szyny	Silniki Elero		Silniki Somfy				Silniki sterowanie							
	C80 obrót lameli 90°	C80 obrót lameli 180° dopłata 5%	Z90		<input type="checkbox"/> Okna <input type="checkbox"/> Całkowita	1,2 mm				2 mm	Lamele		Prowadnice	Belka dolna	Szary	Czarny	** Lewa	*** Typ uchwytów	** Prawa	**** Typ uchwytów	J/A Soft lub DK jeśli > 9 Nm				J/A WT PROTECT	J/A WT	J/A RTS	J/A IO homecontrol	Przełącznik	Pilot								
																															Silniki Elero	Silniki Somfy	Silniki sterowanie					

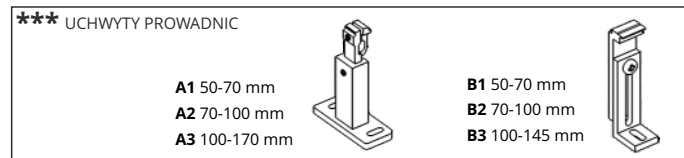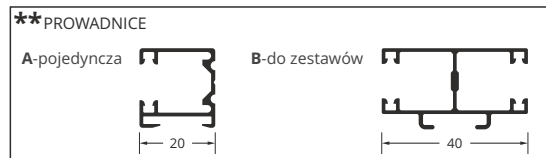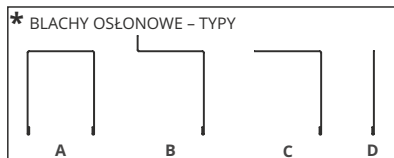

Dobór wysokości osłon

wysokość żaluzji	C80		Z90		
	pakiet	blacha	pakiet	blacha	
0,61 - 0,80 m	19 cm	20 cm	13 cm	20 cm	
0,81 - 1,00 m	20 cm		14 cm		
1,01 - 1,20 m	21 cm	16 cm			
1,21 - 1,40 m	23 cm	17 cm			
1,41 - 1,60 m	24 cm	19 cm			
1,61 - 1,80 m	25 cm	20 cm			
1,81 - 2,00 m	26 cm	22 cm			
2,01 - 2,20 m	28 cm	23 cm	25 cm		
2,21 - 2,40 m	29 cm	25 cm			
2,41 - 2,60 m	30 cm	26 cm			
2,61 - 2,80 m	31 cm	27 cm			
2,81 - 3,00 m	32 cm	29 cm	30 cm		
3,01 - 3,20 m	34 cm	30 cm			
3,21 - 3,40 m	35 cm	31 cm			
3,41 - 3,60 m	36 cm	33 cm	34 cm		
3,61 - 3,80 m	37 cm	34 cm			
3,81 - 4,00 m	38 cm	36 cm			
4,01 - 4,20 m	40 cm	37 cm	37 cm		
4,21 - 4,40 m	41 cm	39 cm			
4,41 - 4,60 m	42 cm	40 cm			
4,61 - 4,80 m	43 cm	42 cm	44 cm		
4,81 - 5,00 m	44 cm	43 cm			

UWAGI / RYSUNKI OD WEWNĄTRZ

Nr zamówienia	Środek transportu
Data zamówienia	Data realizacji
Pieczętką i podpis zamawiającego	

Silniki opis:

SOMFY J4WT elektroniczne wyłączniki pozycji krańcowych.
SOMFY J4WT PROTECT elektroniczne wyłączniki pozycji krańcowych, detekcja przeszkód i oblodzenia dla ruchu w górę.

SOMFY RTS silnik z odbiornikiem radiowym, elektroniczne wyłączniki pozycji krańcowych.
SOMFY IO silnik z odbiornikiem radiowym, elektroniczne wyłączniki pozycji krańcowych.

ELERO Soft lub **DK** elektro-mechaniczne wyłączniki pozycji krańcowych, wersja soft z bezgłośnym hamulcem.

Cennik pilotów, przełączników i akcesoriów do silników znajduje się na stronie nr 30. Prosimy zaznaczenie wyboru w tabeli i podanie konkretnego modelu w polu „UWAGI”.